

Elstängsel, stängselprogram

15-119	Super långtidsisolator (10 års garanti.) Den bästa isolatorn till HighTensile tråd	25 st
15-120	Spikisolator Med 2,5" spik.	100 st
15-121	Krampisolator Minskar risk för skador vid montering av nät	100 st
15-123	Super najfri isolator En mycket kraftig isolator som passar till tråd och rep upp till 5 mm. Garanterar bra avstånd mellan stolpe och tråd.	100 st
15-124	Grisknorr	100 st
15-127	Skruvisolator Till fjäder- och glasfiberstolpar upp till ø 12 mm.	25 st
15-129	Super ringisolator med järnkärna OBS! Med 6 mm skruv. Finns även i hinkar (250 st).	25 st
15-131	Ringisolator "ULTRA" OBS! Med 6 mm självborrande skruv. Finns även i hinkar (250 st).	25 st
14-133	Ringisolator med mutter	25 st
15-134	Super grindankare Ett mycket stabilt grindankare med kabel- eller trådanslutning	1 st
15-135	Grindankare, extra starkt	10 st
15-171	Distansisolator, 22 cm	10 st
16-000	Stor knoppisolator	100 st
16-122	Super hörnisolator, glasfiberförstärkt	10 st
16-123	Hörnisolator	10 st




16-126 Mellanisolator
till glasfiber- och fjäderstolpe. 25 st

16-130 Trådållare till glasfiberstolpe ø 10 mm 25 st

16-140 Hörn-slutisolator för rep och tråd 4 st

16-124	Isolator till glasfiberstolpe ø 10 mm	100 st
16-125	Isolator till glasfiberstolpe ø 8 mm	100 st
17-030	Elastisk repgrind (E-Line) , 3,2 meter	1 st
17-032	Elastisk repgrind (E-Line) , 4,9 meterd 2,5" spik.	1 st
17-070	Fjädergrind , med inbyggd smal fjäder. Komplet med 2 st grindankare.	1 st
17-071	Lös fjäder Till fjädergrind 17-070. Från 0,5 m till 5,0 m.	1 st
17-100	Fjädergrind Komplet med 2 st grindankare.	1 st
17-102	Lös fjäder Till fjädergrind 17-100. Från 0,5 m till 5,0 m.	1 st
17-119	Sträckfjäder , kraftig, för HT-tråd Garanterar alltid ett väl sträckt stängsel. OBS! Rostfria öglor.	1 st
17-121	Sträckfjäder Garanterar alltid ett väl sträckt stängsel.	1 st
17-122	Grindhantag , kraftigt, röd	1 st
17-123	Grindhantag , kraftigt, svart	1 st
17-124	Grindhantag, extra kraftigt En av marknadens kraftigaste handtag. Med galvade bleck som förstärkning vid bågge gavlarna och kompressionsfjäder.	1 st
17-126	Grindhantag med bandanslutning	1 st

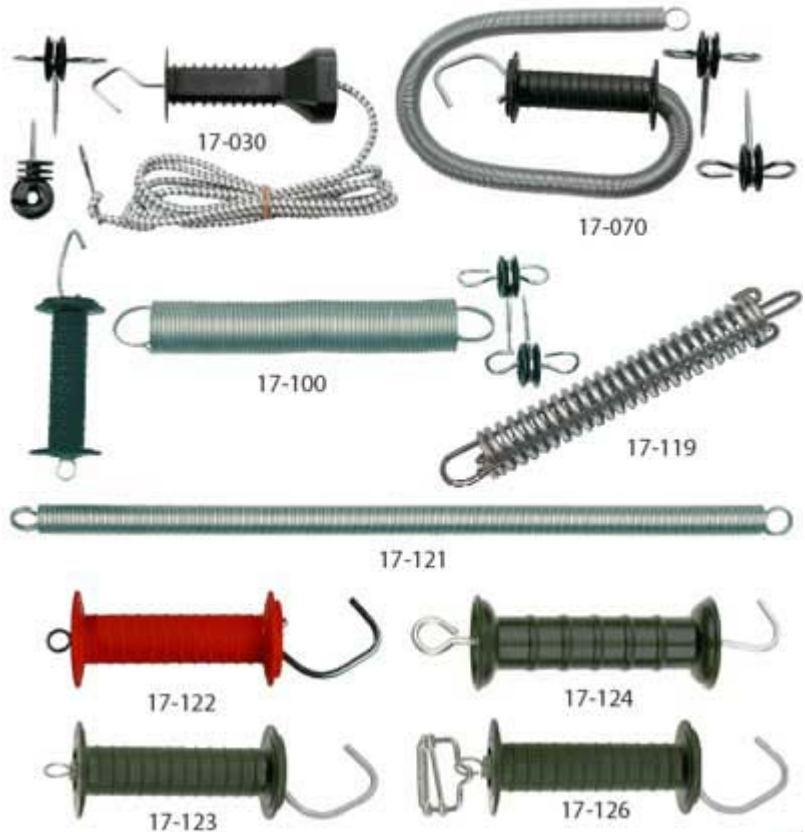



17-125	Dubbelisolerad kabel 1,6 mm galv. kärna	25 m	18-174	Trådspännare för fastmontering	1 st
17-128	Dubbelisolerad kabel 1,6 mm galv. kärna	50 m	18-175	Varningsskylt (okrossbar)	1 st
17-129	Dubbelisolerad kabel 1,6 mm galv. kärna	100 m	18-177	Grippe skarvmuff, small. För skarvning av tråd från 1 till 2 mm.	20 st
17-130	Dubbelisolerad kabel 2,5 mm galv. kärna	100 m	18-178	Grippe skarvmuff, medium. För skarvning av tråd från 2 till 3,25mm.	20 st
17-313	Hörnrör, svart	25 m	18-182	Grippe skarvmuff, maxi. För skarvning av tråd från 2,5 till 4,0 mm.	10 st
18-172	Linjeklämmor	20 st	18-190	Jordspett	1 st
	Försäkrar god strömförbindelse vid skarvning av tråd.			Varmgalvat med anslutningsklämma (1 m)	
18-173	Trådspännare, rund	1 st	18-191	Knivströmbrytare, extra kraftig	1 st



19-184	Stängselwire Galvad 1,5 mm.	200 m	19-184	Super polytråd, 2,0 mm 6 x 0,20 mm rostfria ledare, 4,0 Ω/m.	500 m
19-182	Gul-orange polytråd, 1,8 mm 3 x 0,16 mm rostfria ledare, 12,5 Ω/m.	250 m	19-195	Maxi Power polytråd, 3,0 mm 9 x 0,20 mm rostfria ledare, 2,6 Ω/m.	400 m
19-183	Super polytråd, 2,0 mm 6 x 0,20 mm rostfria ledare, 4,0 Ω/m.	200 m	19-188	Royal polytråd, 3,0 mm 6 x 0,20 mm rostfria ledare. 3 x 0,25 mm förtennt koppar, 0,11 Ω/m. ORSI 40 nånner hättre	500 m

ledningsförmåga än
standardtråd.

- 19- **Elektriskt fårnät, 90 cm** .1 st
210 UV-stabiliserat plastnät
med svetsade knutar.
Komplett med
enkelspetsade stolpar. 1 st
- 19-
212 **Elektriskt hönsnät, 112**
cm UV-stabiliserat
plastnät med svetsade
knutar. Komplett med
dubbelspetsade stolpar.



- 24- **Stängselklubba** 1
785 5 kg med 900 mm hickoryskaft st
- 24- Stängselklubba (3 års garanti) 1
790 3 kg med glasfiberarmerat skaft st
- 24- **Stängselklubba (3 års garanti)** 1
799 5 kg med glasfiberarmerat skaft. st
- 24- Skaft till stängselklubba 24-785 1
800 st
- 24- **Uppsamlingsvinda** 1
803 till 2000 m tråd eller 1000 m band. st
- 24- Lös spole 1
804 till uppsamlingsvinda. st
- 24- **Trådvinda** 1
805 till High Tensile tråd. st
- 24- Najverktyg 1
806 st
- 24- **Nedslagningsrör** 1
807 till stjärnprofilstolpar st
- 24- Stängseltång 1
809 st
- 24- **Farmartång** 1
810 st
- 24- Iborrningshylsa 1
812 till ringisolato st
- 24- **Spännverktyg** 1
814 till trådspännare st
- 24- Nedslagningsrör 1
820 för stolpar upp till 65 mm. st
- 24- **Nedslagningsrör** 1
825 för stolpar upp till 85 mm. st



A	24-900	Plaststolpe, 85 cm trådhöjd Med 7 st öglor till tråd och band. Enkel trampfot och stålspets.	10 st
B	25-000	Superplaststolpe, 85 cm trådhöjd Med 7 st öglor till tråd och band, 2 st till rep. Dubbel trampfot och stålspets.	10 st
B	25-010	Superplaststolpe, 130 cm trådhöjd Med 8 st öglor till tråd och band, 3 st till rep. Dubbel trampfot och stålspets.	10 st
C	25-015	Fjäderstolpe, 80 cm trådhöjd Med trampfot och universalisolator i topp	25 st
D	25-020	Stjärnprofilstolpe för gris, 60 cm	20 st
D	25-022	Stjärnprofilstolpe för får, 100 cm	20 st
D	25-024	Stjärnprofilstolpe för nöt, 100 cm	20 st
D	25-026	Stjärnprofilstolpe för häst, 150 cm	20 st
E	25-028	Glasfiberstolpe \varnothing 8 mm, 75 cm	50 st
E	25-030	Glasfiberstolpe \varnothing 8 mm, 110 cm	50 st
E	25-035	Glasfiberstolpe \varnothing 8 mm, 150 cm	50 st
E	25-040	Glasfiberstolpe \varnothing 10 mm, 150 cm	25 st



Electrowood stolpar gjorda av azorbéträ som inte leder ström och därmed behövs ej isolatorer.

F	25-050	Electrowood, mellanstolpe 2,5 x 4 x 95 cm	10 st
F	25-060	Electrowood, stolpe 4 x 4 x 150 cm	10 st
F	25-065	Electrowood, mellanstolpe 2,5 x 4 x 125 cm	20 st
F	25-070	Electrowood, stolpe 4 x 4 x 180 cm	10 st
G	25-080	Vit plaststolpe, \varnothing 6 cm x 180 cm Förborrat med 4 st hål och försedd med lock.	1 st
H	25-085	Tryckimpregnerade stolpar, NTR-A Senvuxen fur, finns i 26 olika dim. Från \varnothing 5 cm till 14 cm,	50 st

30-114	Elrep 4 mm, blå (plastspole) 3 x 0,40 rostfria ledare, ca 1,9 Ω /m.	400 m
30-115	Elrep 5 mm, blå-vit (plastspole) 3 x 0,40 rostfria ledare, ca 1,9 Ω /m.	300 m
30-116	Elrep 5 mm, vit (plastspole) 3 x 0,40 rostfria ledare, ca 1,9 Ω /m	300 m
30-117	Elrep 5 mm, vit 3 x 0,40 rostfria ledare, ca 1,9 Ω /m.	300 m



30-118	Royal elrep 5 mm, vit (plastspole) 2 x 0,25 fört. koppar och 1 x 0,40 rostfri, 0,17 Ω /m	300 m
30-119	Royal elrep 5 mm, svart-vit (plastspole) 2 x 0,25 fört. koppar och 1 x 0,40 rostfri, 0,17 Ω /m.	300 m
30-121	Royal elrep 8 mm, vit (plastspole) 2 x 0,25 fört. koppar och 1 x 0,40 rostfri, 0,17 Ω /m.	200 m
30-120	Elrep 8 mm, vit 3 x 0,40 rostfria ledare, ca 1,9 Ω /m.	200 m
30-122	Elband 13 mm, vit 4 x 0,16 rostfria ledare, ca 9,5 Ω /m.	200 m
30-125	Super elband 13 mm, vit 5 x 0,30 rostfria ledare, ca 2,0 Ω /m.	200 m
30-127	Security tape 10 mm, vit 3 x 0,20 rostfri och 1 x 0,40 fört. koppar, 0,13 Ω /m. En av ledarna går tvärs över bandet var 9:e cm och leder därmed strömmen vidare på alla ledare vid ev. brott. Finns även i 20 och 40mm.	200 m
30-132	Elband 20 mm, vit 4 x 0,16 rostfria ledare, ca 9,5 Ω /m.	200 m
30-134	Super elband 20 mm, vit 2 x 0,30+4 x 0,20 rostfria ledare, ca 3,0 Ω /m.	200 m
30-137	Elband 40 mm, vit 8 x 0,16 rostfria ledare, ca 5,0 Ω /m.	200 m
30-138	Super elband polar 40 mm, vit/röd 6 x 0,30 rostfria ledare, 3 st i över- och underkant,	200 m
30-140	Skarvlås, för 5 mm elrep. 3 st	3 st
30-142	Skarvlås, för 8 mm elrep.	3 st
30-143	Safety skarvhylsa, för 5-8 mm rep. Om en häst fastnar i repet dras skarven isär och därmed minskas skaderisken för hästen.	10 st
30-145	Skarvlås, för 13 och 20 mm elband.	5 st
30-146	Skarvlås, för 40 mm elband.	5 st
30-147	Skarvklämma, för 3 mm polytråd.	10 st
30-148	Skarvklämma, för 5 mm elrep.	10 st
30-149	Skarvklämma, för 8 mm elrep.	10 st
30-151	Anslutningsklammer, För 4-6 mm elrep. 150 cm kabel.	1 st
30-153	Anslutningsklammer, För elband upp till 40mm. 130 cm kabel	1 st
30-155	Bandförbindare, För elband upp till 40 mm. 60 cm kabel.	1 st
30-160	Spännare, för 13 och 20 mm elband.	1 st
30-161	Spännare, för 40 mm elband.	1 st



30- 162	Grindisolator, för elband.	1 st
30- 163	Hörnisolator, för elband	25 st
30- 170	Bandisolator För elband upp till 40 mm.	25 st
30- 172	Elrepisolator, kraftig	25 st

Trans-Naval AB
Ekholma 2438
288 93 Nävlinge
Tel 044-822 00
Fax 044-822 01