



System Hercules®

Varmförzinkat efter svetsning

Plastbelagt

Hercules®, erbjuder ett områdesskydd (säkerhetsstängsel) med en modern och dekorativ framtoning.

Huvudsaklig användning:

Paneler för parker, trädgårdar och bostadsområden.

Skolor.

Sportanläggningar.

Industrier.

Dess utomordentliga fördelar är:

Monteringsvep som är nästan omöjliga att demontera.

Lättmonterat, även för ovan personal.

Extremt korrosionsbeständigt.

Ökad styvhet genom förstärkningsveck.

Beskrivning av systemets komponenter

Hercules® panel:

Svetsat nät med förstärkningsveck för ökad styvhet. Maskstorlek 200 x 50 mm -50 x 50 mm i förstärkningsvecken .

Normalt 0,5 mm tråd men vi kan även leverera med 0,6 mm tråd på begäran.

Med taggar på panelens ena sida. Eftersom panelen är vändbar kan taggarna placeras antingen uppåt eller nedåt.

Hercules® stolpe:

Rektangulär profil: 60 x 40 x 2 mm. Stolpen saknar hål för att undvika rostskador.

Tryckmonterat plastlock.

Hercules® monteringsvep:

Monteringsenheterna för panel till stolpe består av:

2 st Vsep (halvor) av plast.


2 st M6 muttrar.

2 st Insexbult.

4 st plastpluggar för att dölja bult och mutter.

Varje svep med tillbehör levereras i plastpåse med montageinstruktion .

Alla metallkomponenterna i svepet är helt inneslutna för att undvika korrosion.

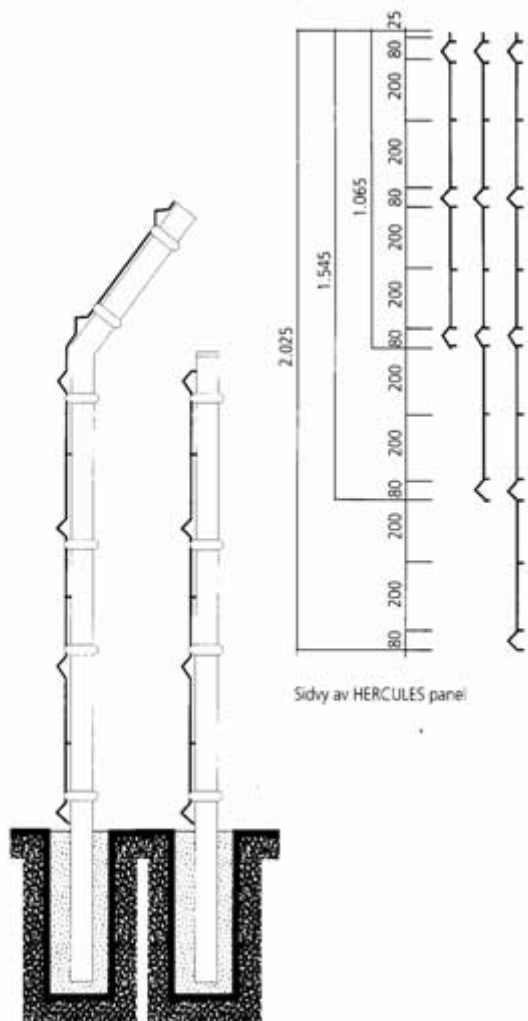

PANELER			STOLPAR		MONTERINGSSVEP	
Nominell höjd m	Teoretisk längd mm	Teoretisk höjd mm	Antal förstärkningsveck/panel	Stolphöjd stolpe utan vinklad arm	Stolphöjd stolpe med vinklad arm	Antal svep
0,5 (2)	2.500	485	2	725		2
1,0		1.065	3	1.450		3
1,5		1.545	4	2.000	2.525 (1)	4
2,0		2.025	5	2.500	3.025 (1)	5

Teknisk data

1. Hercules® galvaniserad efter svetsning.

Paneler och stolpar galvaniserade genom varmförzinkning enl. norm UNE 37.508.

Galvanisering		ZINKBELÄGGNING	
		μ	g/m ²
PANEL	Ø5,00 mm	70	500
	Ø6,80 mm	85	610
STOLPE		55	400

För ovanstående svep i plast, färg grå eller vit.

2. Hercules® plastbelagd.

Galvaniserad och därefter plastbelagd.

Panel: Tillverkad av varmförzinkad tråd och därefter polyesterbelagd.

Stolpe: Tillverkad av kallformad plåt och därefter varmförzinkad med min. zinkbeläggning enl. UNE 36-130-91 samt EN 10142, därefter plastbelagd med polyester.


MIN. ZINKBELÄGGNING			PLASTBELÄGGNING MEDEL i μ	STANDARDFÄRG
Hercules® Plastbelagd	Tjocklek i μ	Zinkvikt g/m ²		
PANEL	10	75	125	Grön RAL 6005 Vit RAL 9010 (2)
STOLPE (1)	20	140		

(1) För stolpar gäller zinkbeläggningen såväl på insidan som utsidan.

(2) Det finns även möjlighet för tillverkning i annan färg enl. RAL.

Välj vita eller gråa monteringsvep till galvaniserade stolpar och paneler.
Välj gröna monteringsvep till stolpar och paneler med färg RAL 6005.

Montage vid nivåskillnader

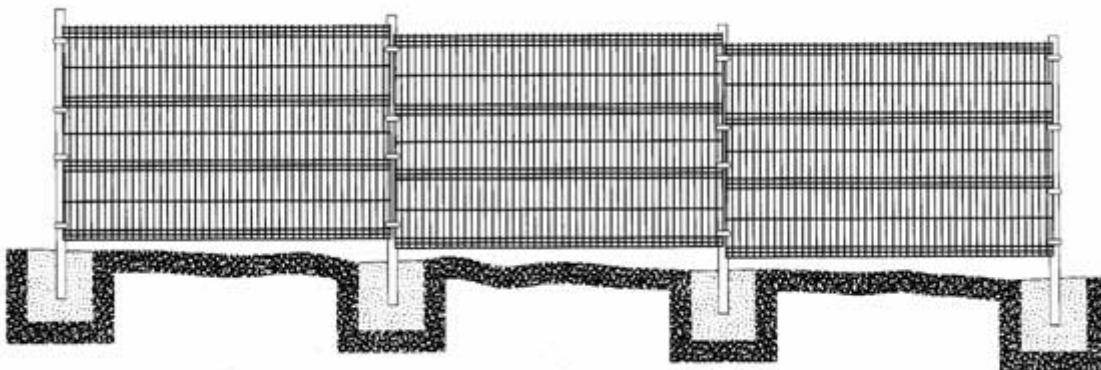



Hercules monterat tillsammans med Staketlarm

Trans-Naval AB
Ekholma 2438
288 93 Nävlinge
Tel 044-822 00
Fax 044-822 01
www.transnaval.se