

Barnstugestängsel

Barnstugestängsel tillverkas enligt följande specifikationer:


Nät i två höjder 1 meter och 1,2 meter med **maska 40x40mm** och tråddim 3,8/2,5 alt. 3,0/2,5mm i mörkgrönt utförande (förekommer även i kulör olivgrönt).

Varmförzinkat nät förekommer också.

Späntråd lika ovan men dim 4,5/4,0mm. Alt. Varmförzinkat 4mm.

Stolpar i Ø44x1,5mm alt. □40x40x1,5mm förzinkade och pulverlackerade. Eller varmförzinkat.

Överliggare i runt 44x1,5mm utförande lika stolpar.

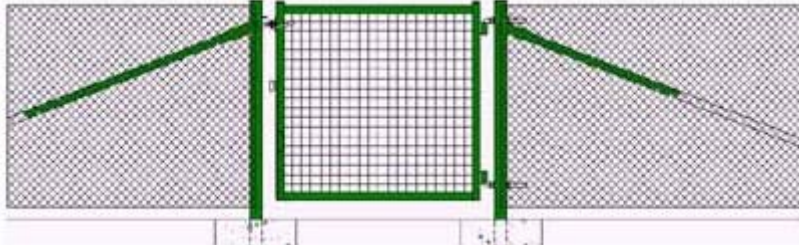

Grindar till ovanstående stängselhöjder i bredd: 1m gånggrind, 1,5m gånggrind, 2m gånggrind alt dubbel 1+2= 3m körgrind, 2+2= 4m körgrind. Material/dim: ram av 40x40x1,5 och fylld med svetsat nät 40x40x4mm. Varmförzinkat och pulverlackat enligt ovan.



Barnsäker låsning med ABAS lås för tvåhandsfattning, ordinarie villalås kompletteras med ABAS barnlås.

En helt ny grind med integrerad låsning finns också. (Se grindar)



Överliggare till barnstugenet ger längre livslängd och snyggare utseende samtidigt som det höjer stängslet.

Trans-Naval AB
Ekholma 2438
288 93 Nävlinge
Tel 044-822 00
Fax 044-822 01
www.transnaval.se