


## Titan Hägnnät



Titanknut

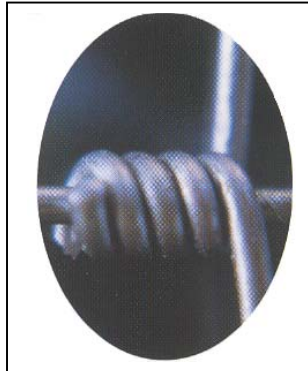

Vridknut

Vid hägn till hjort, älg, struts, vildsvin m.m. ställer uppödarna och tillståndsgivande myndigheter allt hårdare krav.

Detta gör att allt fler efterfrågar nät av allt högre kvalitet. För att svara mot marknadens krav importerar och marknadsför Trans-Naval AB Tornado Titan-nät. Fördelen med Titan-nät är den självlåsande knuten som är marknadens starkaste i kombination med att vertikaltrådarna är genomgående vilket ger ett nät som är mer motståndskraftigt mot att böjas ner än t.ex vridknut. Den omoderna Ringlock-knuten kan absolut inte mäta sig med titan-knuten i styrka. Mot över- och under-tråd låses vertikaltråden med en vridknut.

Titannäten tillverkas av starkförzinkad HighTensiletråd, ca 1100 N/mm<sup>2</sup>, av högsta internationella kvalitet. Zinktjockleken är minst 42my på en 2,5 mm tråd. INGEN kan påvisa något bättre. Den höga draghållfastheten gör att man kan ha upp till 6 m mellan stolparna.

Tillverkaren Tornado Wire är ISO-sertifiserad 9002.

I sortimentet finns nät från 53cm höjd med 5 trådar upp till 244cm höga nät med 20 horisontella trådar. Den vanligaste trådtjockleken är 2,5 mm och avståndet mellan vertikaltrådarna kan varieras mellan 8, 15, 22 och 30 cm.

Beteckningarna på näten skiljer sig från våra vridknutsnät så tillvida att första siffran anger antal horisontaltrådar, andra siffran anger höjden och tredje siffran anger avståndet i cm mellan vertikaltrådarna.

Vi rekommenderar att skarva näten med Gripples. (se Gripples)

Våra lagerhållna nät för den nordiska marknaden är:

Fårnät	Titan 8-90-30 2,5mm HT	100 m rulle
Hjorthägnnät	Titan 18-208-15 2,5mm HT	100 m rulle
Älghägnnät	Titan 20-244-15 2,5HT	100m rulle

### **Trans-Naval AB**

Ekholma 2438

288 93 Nävlinge

Tel 044-822 00

Fax 044-822 01

## Titan-nät

Första siffran står för antal horisontella trådar

Andra siffran i beteckningen står för höjd i cm

Tredje siffran står för avståndet mellan vertikala trådar i cm

Nedanstående sortiment lagerhålls normalt

Andra höjder och tätheter offereras separat och tas hem med kort leveranstid

mm	20-244-15	18-208-15	8-90-30
178,0			
178,0			
178,0			
178,0			
178,0			
178,0			
178,0			
152,0			
152,0			
152,0			
127,0			
127,0			
102,0			
102,0			
76,0			8-90-30
76,0			Fårmät
76,0			
76,0			
76,0			
76,0			
avstånd mellan	20-244-15 Alghägnsnät	18-208-15 Hjorthägnsnät	
horisontala trådar i mm			